


CARRETES PORTAMANGUERAS

Carretes accionados por muelle

Los carretes portamangueras accionados por muelle incorporan las técnicas más avanzadas de ingeniería y manufactura para asegurar un funcionamiento sin problemas. Están fabricados completamente en acero con un acabado superficial que asegura una alta resistencia a la corrosión y son compactos para aplicaciones de espacio reducido.

Existe una gran variedad de modelos de varias capacidades, abiertos o completamente cerrados y fabricados en acero o en acero inoxidable, para aplicaciones con aire, agua, aceite y grasa.

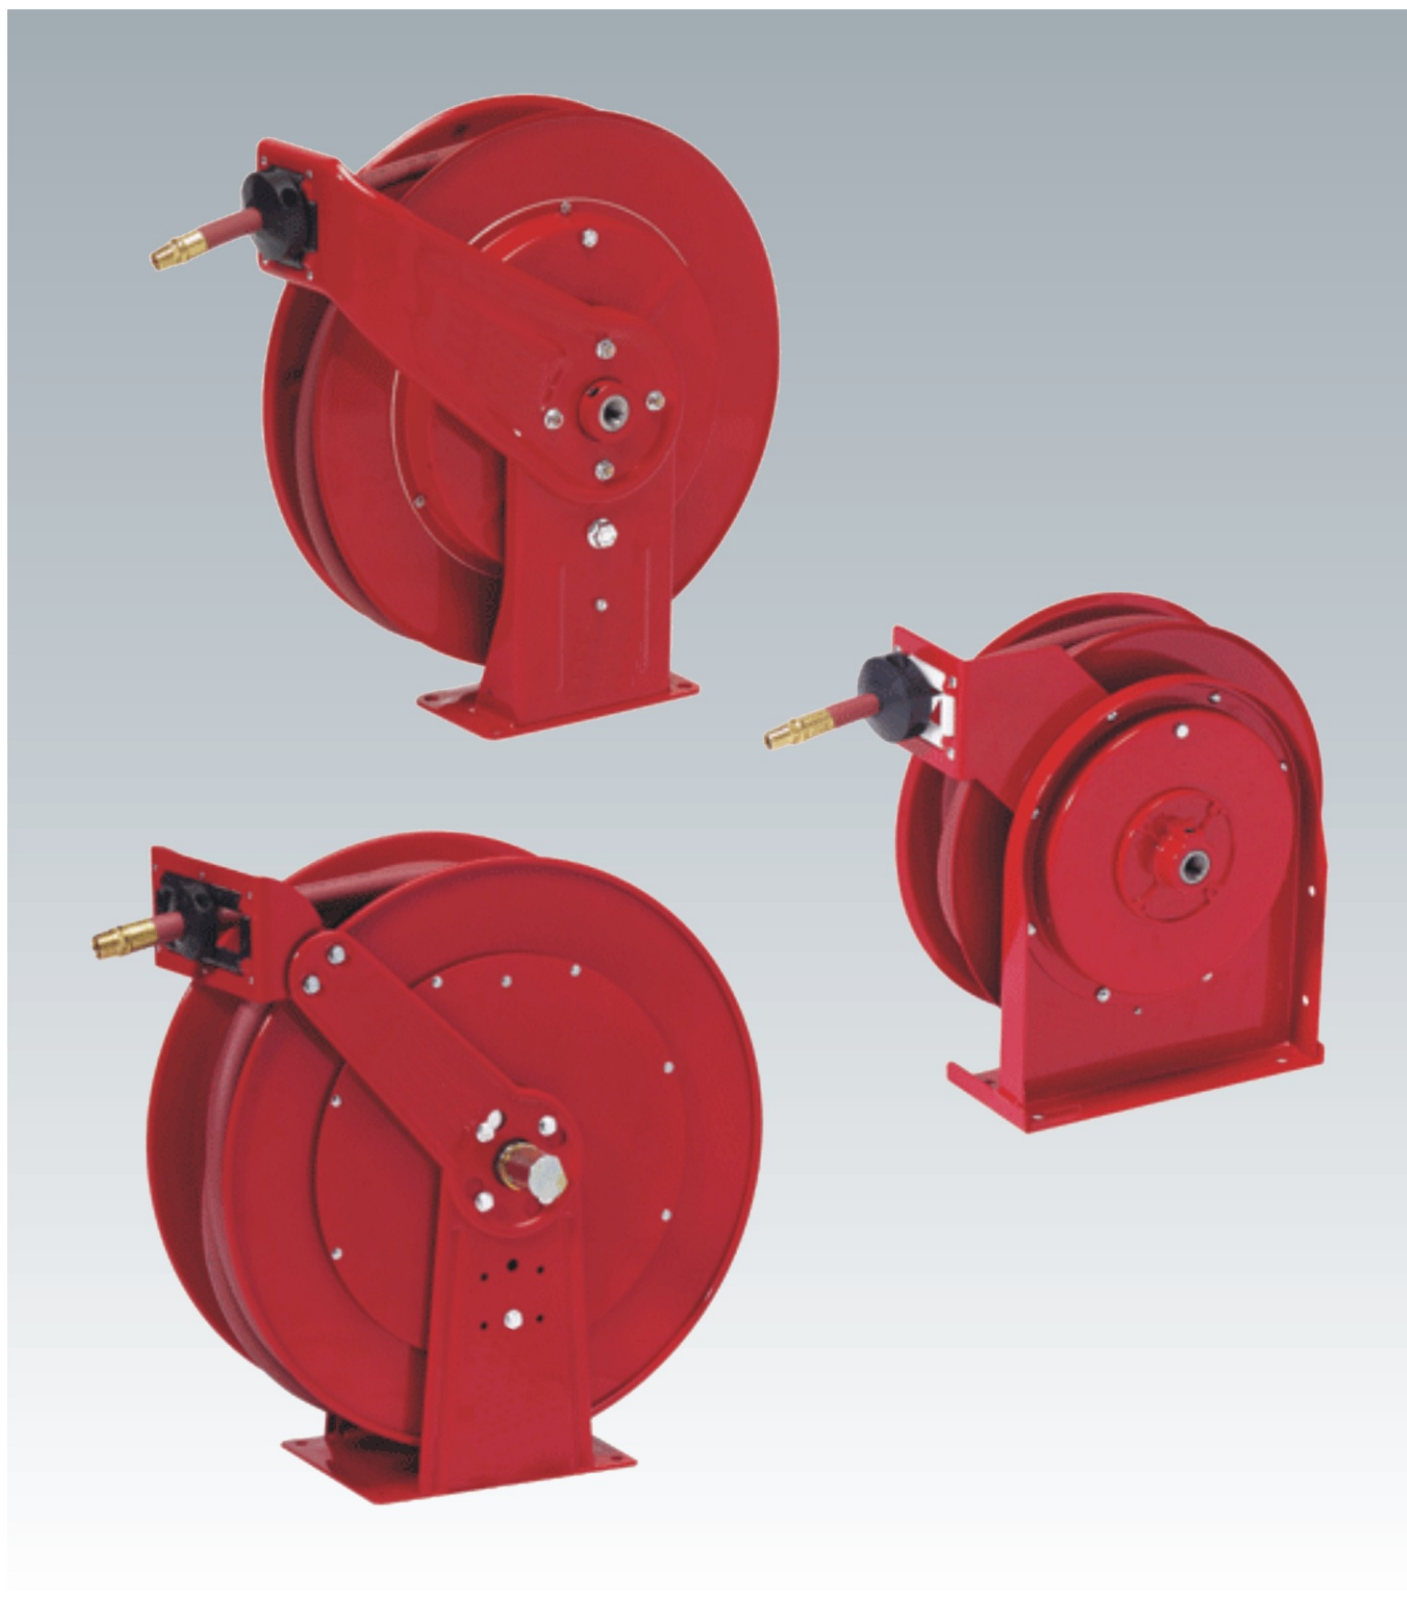

CARRETES PORTAMANGUERAS

Accionados por muelle




SERIES 4000 y 5000

Dimensiones

Dimensiones		4000 (mm)	5000 (mm)	A5805 (mm)
	A	327	368	445
	B	321	349	419
	C	203	248	248
	D	64	64	64
	E	136	153	152

Cuatro taladros de montaje de \varnothing 8 mm

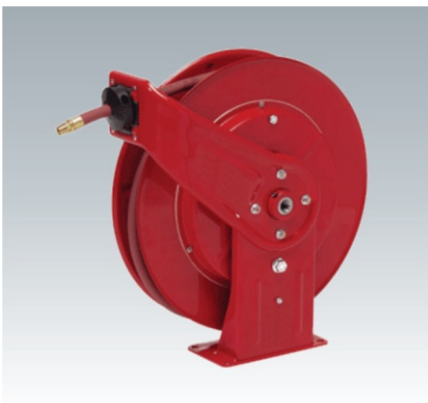

SERIE 7000

Dimensiones

Dimensiones		7000 O (mm)	7000 E (mm)
	A	514	527
	B	483	527
	C	200	200
	D	98	98
	E	178	204

Cuatro taladros de montaje de \varnothing 12,7 mm



SERIE 80000

Dimensiones

Dimensiones		80000 (mm)
	A	610
	B	645
	C	211
	D	267
	E	254
	F	153

Cuatro taladros de montaje de \varnothing 12,7 mm

MODELOS SIN MANGUERA				CAPACIDAD DE MANGUERA			
MODELO	Peso (Kg)	Presión (bar)	Rosca entrada	\varnothing Interior (in)	\varnothing Interior (mm)	\varnothing Exterior (mm)	Longitud (m)
4400 OLP	8	35	3/8" NPTF	1/4"	6	13	11
4600 OLP	8	35	3/8" NPTF	3/8"	10	16	8
5400 OMP	12	210	3/8" NPTF	1/4"	6	14	11
5600 OMP	12	210	3/8" NPTF	3/8"	10	20	9
A5800 OMP	12	210	3/8" NPTF	1/2"	13	21	8
A5805 OMP	15	210	3/8" NPTF	1/2"	13	21	11
7600 OLP	20	35	1/2" NPTF	3/8"	10	18	22
7600 OMP 55	21	210	1/2" NPTF	3/8"	10	17	20
7800 OMP	21	210	1/2" NPTF	1/2"	13	21	15
82000 OMP	35	105	3/4" BSPT	1/2"	13	21	22
83000 OMP	35	105	3/4" BSPT	3/4"	19	31	15