


DEPRESORES REFRIGERADOS POR AGUA




KPS

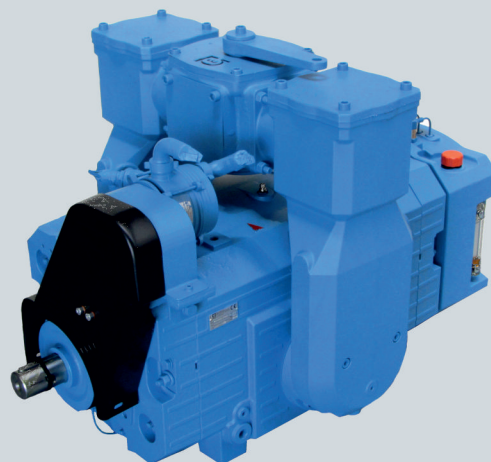

M2000/3000

MODELO	CAUDAL		RPM		VACÍO MAX.		PRESIÓN		POTENCIA ABSORBIDA (CV)				DIMENSIONES (Con accesorios) largo x ancho x alto	PESO KG
	l/min	m³/h	Max. Accio.	Max. Trab.	%	% Trab.	Max bar	Trab. bar	Vacio	0,5	1	Presión max.		
KPS 490	13.520	477	1.400	1.200	95	80	1,5	0,5	-	-	-	25	970 x 488 x 629	205
KPS 550	15.270	539	1.400	1.200	95	80	1,5	0,5	-	-	-	29	937 x 489 x 653	216
KPS 670	18.620	657	1.400	1.200	95	80	1,5	0,5	-	-	-	33	1.028 x 489 x 653	245
M2000	23.600	1.416	1.400	1.100	95	80	2,0	0,5	34	50	58	75	1.002 x 677 x 725	470
M3000	28.333	1.700	1.400	1.100	95	80	2,0	0,5	45	68	75	91	1.131 x 677 x 725	600
M46	46.500	2.790	1.000	-	97	-	1,0	0,5	76	86	-	-	1.290 x 516 x 600*	720

* Sin accesorios

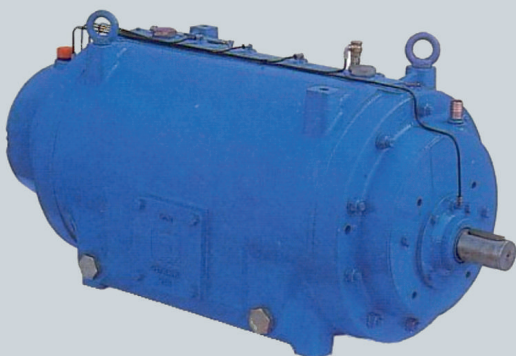

M 46

ACCESORIOS

- Radiador con electroventilador 24 V CC
- Accionamiento neumático, válvula 4 vías
- Accionamiento con motor hidráulico
- Decantador primario
- Decantador secundario
- Filtro fino
- Silencioso escape-recogedor aceite