


- Motor diesel Köhler KDW 1003, refrigerado por agua de 25CV / 18,5 Kw (Euro V) con arranque eléctrico.
- Bomba de alta presión de 150 bar / 60 l/min. Válvula reguladora de presión ergonómica y manómetro.
- Montaje directo entre motor y bomba con reductor. Sin mantenimiento a diferencia de los con correas.
- Silenblocks entre el grupo y el chasis evitando vibraciones. Preparado para manipular con carretilla elevadora.
- Depósito gas-oil 35 litros con indicador de nivel en el cuadro.
- Carrete de alta presión eléctrico con manguera de 1/2" x 60 metros. Junta giratoria de larga duración.
- Carrete abastecimiento manual para llenar el depósito con manguera de 3/4" x 50 metros, con válvula abrir/cerrar.
- Tanque agua plástico de baja altura 600Ltr. Indicador nivel alta visibilidad, rebosadero, conexión rápida de carga/descarga. Stop emergencia bajo nivel. Filtro entrada para evitar suciedad en interior del depósito. Botella lavamanos integrada.
- Cuadro eléctrico con interruptor conexión. Contador de horas, velocidad giro motobomba, nivel combustible, presión ON-OFF, desenrollado, enrollado y regulación velocidad manguera de presión. Alarmas de seguridad por bajo nivel, temperatura agua del depósito y presión del aceite, temperatura agua motor.
- Accesibilidad en el mantenimiento de la bomba, motor, filtros de fácil apertura y limpieza.
- Accesorios opcionales:
 - Pistola con lanza y tobera de abanico.
 - Kit chorro de arena para eliminar grafitis.
 - Control remoto profesional (8 botones) de largo alcance (+100 m). Capaz de superar obstáculos. Presión ON-OFF, arranque parada y (+/-) velocidad motor, parada de emergencia.

Toberas estándar

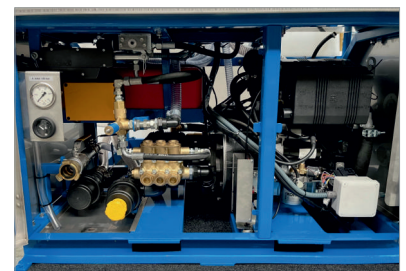

Accesibilidad al cjo. motobomba y filtros

Motor	KOHLER diesel 25CV (Euro V)
Presión y caudal	150 bar / 60 l/min
Depósito agua	600 Litros
Carrete alta presión eléctrico	1/2" x 60 metros
Carrete abastecimiento manual	3/4" x 50 metros
Depósito gas-oil	35 Litros
Dimensiones a x l x h (cm)	Inferior: 119 / Superior: 135 x 158 x 123
Peso aprox. en vacío	510 Kg



Radio control remoto opcional